

コイン式全自動洗濯機

品番:MCW-C50

〔定格仕様〕

製品寸法	522(幅)×565(奥行)×1025(高さ)mm	運 転 音	洗い約44dB、脱水約49dB
質 量	約38kg	ク ラ ッ チ	スプリングクラッチ(洗濯・脱水切替)
電 源	100V・50-60Hz共用	大 プ ー リ ー	M型φ110mm
ス イ ッ チ	タイムスイッチ	小 プ ー リ ー	M型φ72mm
	安全スイッチ	消 費 電 力	420/490W(50/60Hz)
	液面制御スイッチ	洗濯・脱水モータ定格出力	180W
	コインスイッチ	コ ン デ ン サ ー	MPコンデンサー58μF/185VW
洗 濯 ・ 脱 水	切 替 ス イ ッ チ	給 水 制 御	電磁弁(流量調整装置付)
	ヒューズ	排 水 制 御	トルクモータ
	洗 濯 方 式	脱 水 槽 の 大 き さ	430(直径)、397(高さ)mm
	洗 濯 ・ 脱 水 容 量	脱 水 槽 の 回 転 数	800 rpm
標 準 水 量	高水位48L(中水位40L)	脱 水 槽 駆 動 方 式	Vベルト
パルセーター径	345mm(5枚羽根)	標 準 使 用 水 量	高水位約108L(中水位約94L)
パルセーター回転数	180/216rpm(50/60Hz)	水 道 使 用 圧 力 範 囲	0.03~1MPa(0.3~10kgf/cm ²)
V ベ ル ト	M-21	付 属 品	給水ホース(1.4m)、排水ホース(0.8m)、ホースバンド、マジック継手、鍵(2個)
洗 濯 駆 動 方 式	Vベルト・ギヤ減速		

※待機時消費電力:約2W

〔特 長〕

- ふたロック機能
- 試運転モード(約12分)
- 水道代を節約!シャワーすすぎ & 水位自動切替設定可能
- 異コイン(指定外)投入コイン返却口つき
- 洗濯槽シャワーボタンつき

〔料金設定〕

200円、300円、400円、500円
*出荷時は300円に設定

〔別売部品〕


- 50円メカ
150円、250円、350円に設定可能
部品コード:301 S8410 00300
- 単独式洗剤自動投入器
品番:CLD-103
部品コード:301 0 1195 00302
- 集中式洗剤自動投入器
品番:CLD-104
部品コード:300 672 00
- 給湯キット
お湯洗い(50℃)用給湯バルブ
品番:HV-2
部品コード:301 845 00
- コントロール機構完成B
押ボタン式に変更可能
部品コード:301 0 1000 99600

〔運転の順序と所要時間〕 ※所要時間は、水道水圧・排水条件によって変わります。給水量は毎分20Lのときの目安です。

	シャワー	給水	洗い	すすぎ1			すすぎ2			排水	脱水	所 要 時 間	標 準 使 用 水 量
				排水	脱水	給水	すすぎ	排水	脱水				
シャワーすすぎ + ためすすぎ					約 3分	(シャワー) 約1分	—				約 31分	約108L	
シャワーすすぎ + 注水すすぎ	30 秒	約 2分	約 8分	約 1分				約 3分	約 2分	約 1分	約 7分	約135L	
ためすすぎ + ためすすぎ					約 2分	(ため) 約2分	約 1分				約 32分	約126L	
ためすすぎ + 注水すすぎ												約152L	

※出荷時は、シャワーすすぎ+ためすすぎの設定になっています。
※最初のシャワーは、コイン投入後10秒以内に洗濯槽シャワーボタンを押さないと行いません。

〔外観寸法図〕

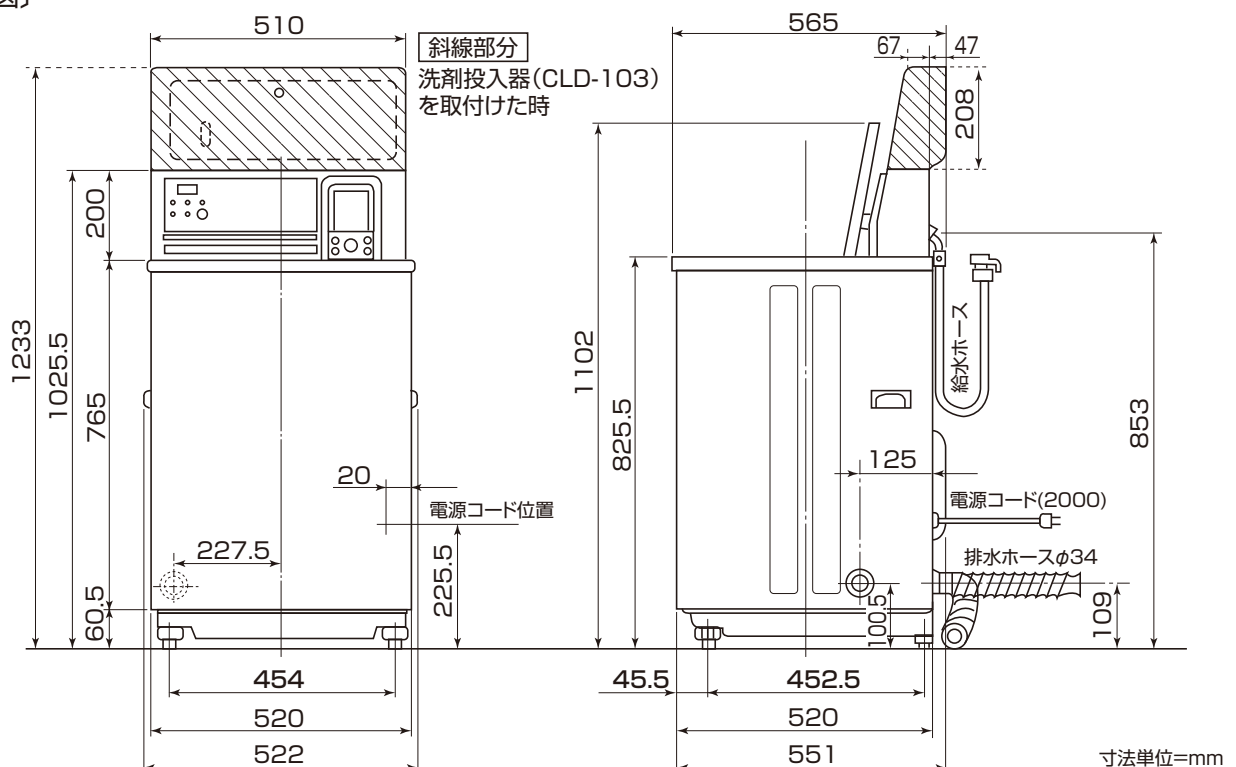


※料金設定の変更や別売部品の取付けには、別売の特殊ドライバー(部品コード:S 005900)が必要になります。

ランドリー組合せ寸法

コイン式全自動洗濯機 MCW-C50
 コイン式衣類乾燥機 MCD-CK45
 専用ユニット HDS-CL6

設置スペース： 左側 100mm以上
 右側 300mm以上
 天面 100mm以上
 後部 50mm以上

単位:mm

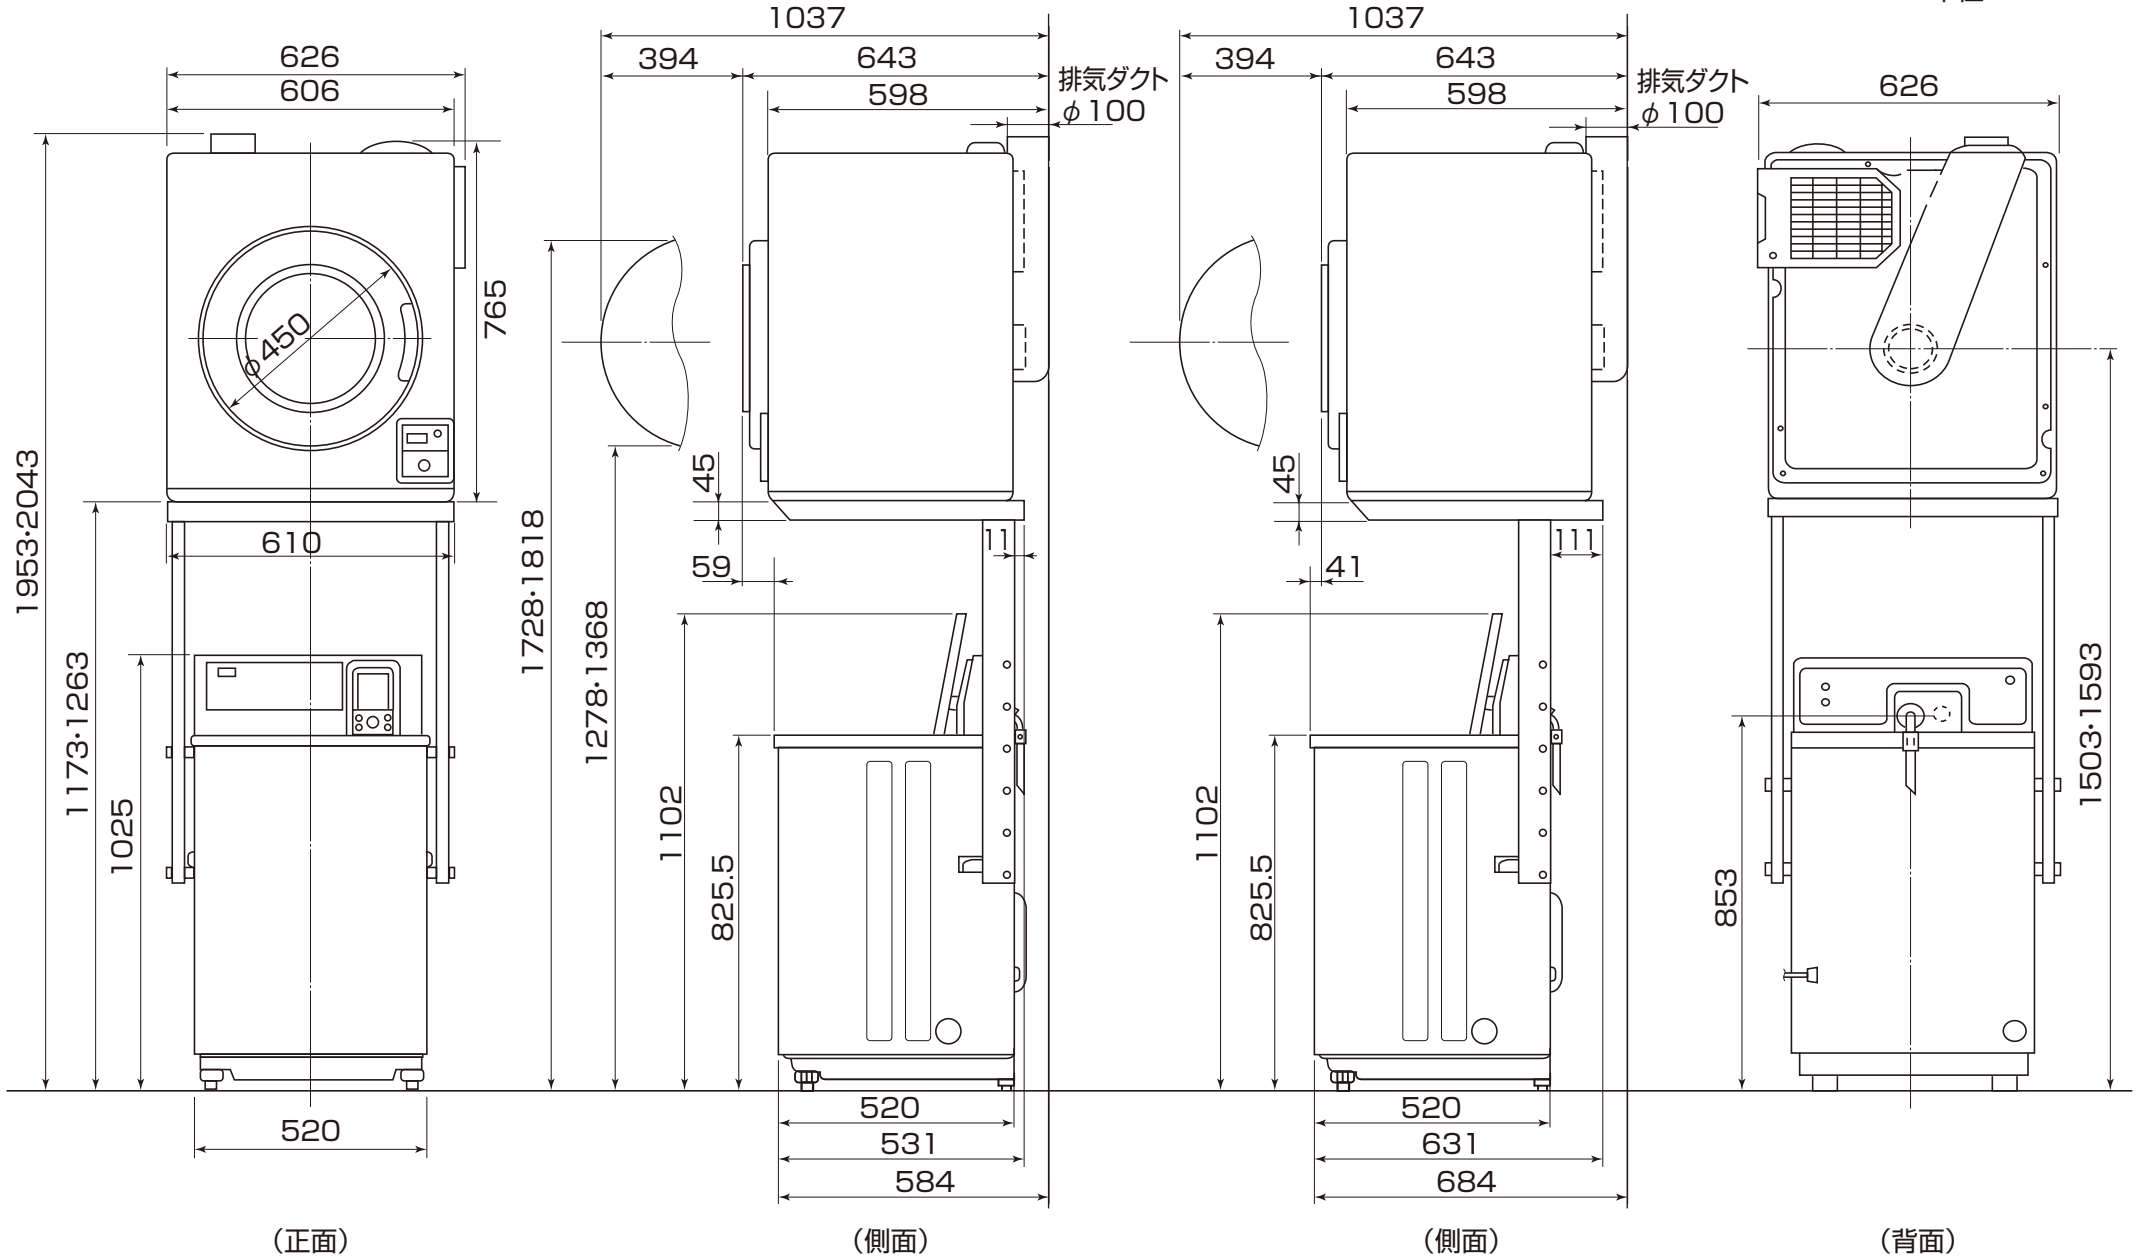

ランドリー組合せ寸法

コイン式全自動洗濯機 MCW-C50
 コイン式衣類乾燥機 MCD-CK45
 専用ユニット HDS-601

設置スペース： 左側 100mm以上
 右側 300mm以上
 天面 100mm以上
 後部 50mm以上

	A	B	C	D	E
①	1160	1940	1265	1715	1490
②	1230	2010	1335	1785	1560
③	1280	2060	1385	1835	1610
④	1320	2100	1425	1875	1650

